


GSP14 單軸 / 1-axis

▶ 軌道內嵌
Built-in Linear Motion Guide

▶ 皮帶式樣
Belt Type

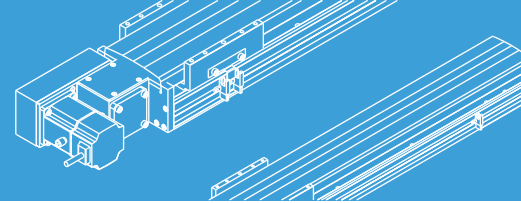

PI
FA-ROBOT
Precision Technology

應用例
Application

一般/螺桿仕樣
GSH Series

無塵/螺桿仕樣
GSD Series

一般/皮帶仕樣
GSP Series

無塵/皮帶仕樣
GSI Series



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke

3650mm

最高速度
Maximum Speed

2000mm/s

馬達容量
Motor Output

200W

皮帶寬度
Belt Width

22mm

型號表示方式 Ordering Method

GSP14-L40-100-L-M20-C4-0001

本體型號
Model

行程
Stroke

100-3650mm
50間隔 50 mm Pitch

馬達位置
Motor Position

L	馬達左折 Motor Left Side
LU	馬達左上折 Motor Left Upper Side
LD	馬達左下折 Motor Left Lower Side
R	馬達右折 Motor Right Side
RU	馬達右上折 Motor Right Upper Side
RD	馬達右下折 Motor Right Lower Side

馬達廠牌
Motor Brand

M	三菱 Mitsubishi	10	-
P	松下 Panasonic	20	200W
Y	安川 Yaskawa	40	-
T	台達 Delta	75	-

原點感應器
Home Sensor

外掛型 Out Side	
C 馬達側 Motor Side	
D 反馬達側 Opposite Motor Side	
無 SENSOR No Sensor	
E 無 SENSOR No Sensor	

端點極限感應器
Limit Sensor

外掛型 Out Side	
3 1只 1Pc	
4 2只 2Pc	
無 SENSOR No Sensor	
5 無SENSOR No Sensor	

皮帶型式
Belt Type

L	無塵皮帶 Clean Belt
X	橡膠皮帶 Rubber Belt

導程
Lead

40 40mm


基本仕様 Specification

性能 Spec	位置重複精度 Repeatability (mm)	±0.04
	導程 Lead (mm)	40
	最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1	2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	25
	水平使用 Horizontal (kg)	
	垂直使用 Vertical (kg)	
部品 Parts	定格推力 Rated Thrust (N)	100
	標準行程 Stroke Pitch (mm)	100~3650mm/50間隔
	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Power (W)	200
	皮帶寬度 Belt Width (mm)	22
	高刚性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)	內嵌四列導軌
原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672(NPN)

*馬達加速減速設定0.4秒


*Acceleration and deceleration value is set 0.4 second.

容許負載力距表 N.m Allowable Overhang



(單位: mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	300	200	450
18kg	200	100	300
25kg	150	50	200



(單位: mm)

壁掛安裝 Wall Installation	A	B	C
10kg	450	200	350
18kg	200	150	200
25kg	250	80	150

*力矩表所表示的數據，代表重心。

*The torque value in the chart indicate the center of gravity.

*符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為10000公里。

*Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.


*倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。

*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.


搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Power(w)	電源電壓 (AC-Voltage) (v)	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
三菱 Mitsubishi	M	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	200	220	HG-KR23	MR-J4-20A
松下 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	200	220	MHMD022G1U	MADHT1507
台達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	200	220	ECMA-C20602ES	ASD-B20221-B

感應器接線圖<原點及端點> Sensor Layout

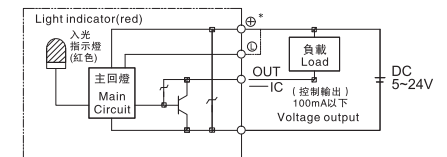

靜態容許負載慣量 Static Loading Moment




水平使用時
Static Loading Moment

MY	660
MP	660
MR	550

馬達左折
Motor Left Side

L 馬達左折 Motor Left Side 2D CAD 3D CAD Download CAD data at www.pi-robot.com.cn

單位 Unit : mm

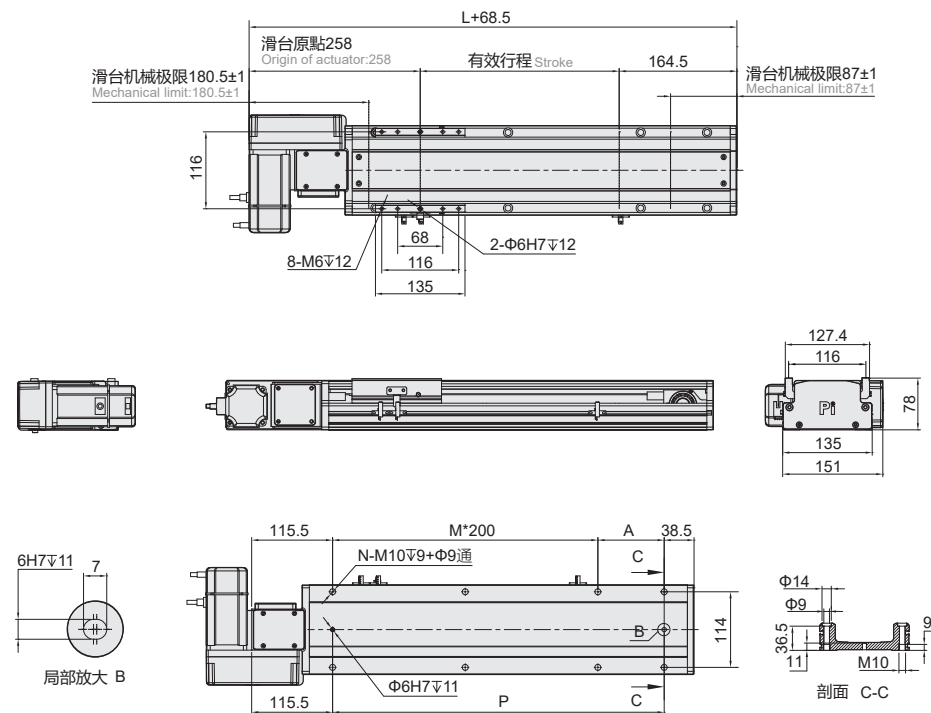

有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504	1554	1604
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
KG	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1


有效行程 Stroke	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
L	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
P	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
KG	15.5	15.9	16.3	16.6	17	17.4	17.8	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.2

有效行程 Stroke	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
L	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254	3304	3354	3404	3454	3504	3554	3604	3654	3704	3754	3804	3854	3904	3954	4004
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19
N	30	30	30	32	32	32	34	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42
P	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
KG	24.6	25	25.4	25.8	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7	28	28.4	28.8	29.2	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.8	32.2	32.6	33	33.4

馬達右折
Motor Right Side

R 馬達右折 Motor Right Side 2D CAD 3D CAD Download CAD data at www.pi-robot.com.cn

單位 Unit : mm

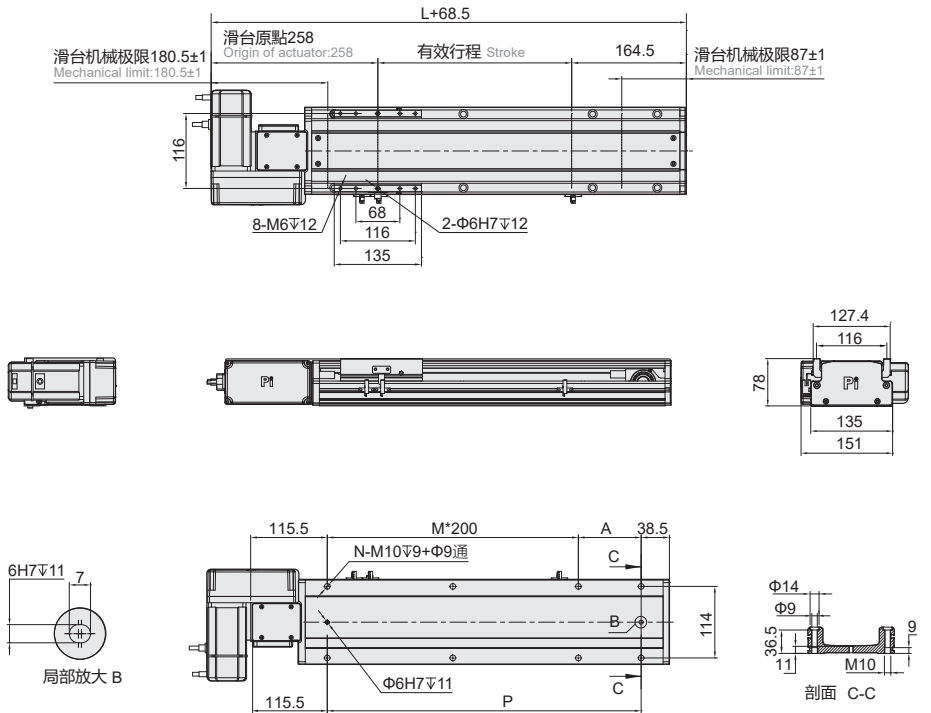

有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504	1554	1604
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
KG	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1

有效行程 Stroke	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
L	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
P	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
KG	15.5	15.9	16.3	16.6	17	17.4	17.8	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.2


有效行程 Stroke	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
L	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254	3304	3354	3404	3454	3504	3554	3604	3654	3704	3754	3804	3854	3904	3954	4004
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19
N	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42
P	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
KG	24.6	25	25.4	25.8	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7	28	28.4	28.8	29.2	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.8	32.2	32.6	33	33.4

馬達左下折

Motor Left LowerSide



單位 Unit : mm

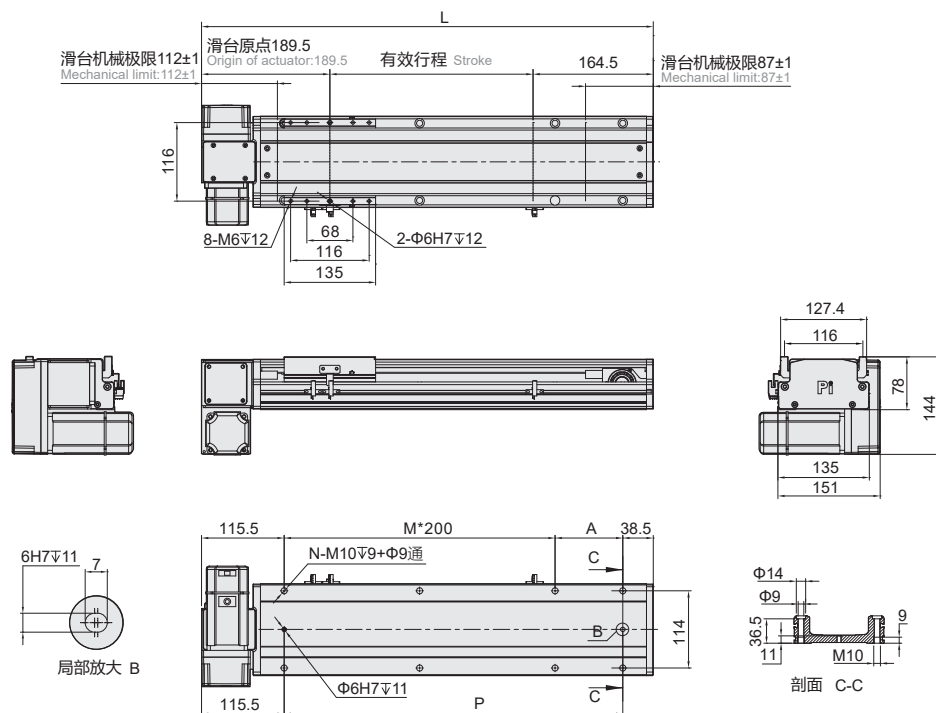

有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
A	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504	1554	1604
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
KG	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1

有效行程 Stroke	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
L	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804
A	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
P	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
KG	15.5	15.9	16.3	16.6	17	17.4	17.8	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.2


有效行程 Stroke	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
L	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254	3304	3354	3404	3454	3504	3554	3604	3654	3704	3754	3804	3854	3904	3954	4004
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	18	19	19
N	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42
P	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
KG	24.6	25.2	25.4	25.8	26.1	26.6	26.9	27.3	27.7	28	28.4	28.8	29.2	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.8	32.2	32.6	33	33.4

馬達右下折

Motor RightLower Side



單位 Unit : mm

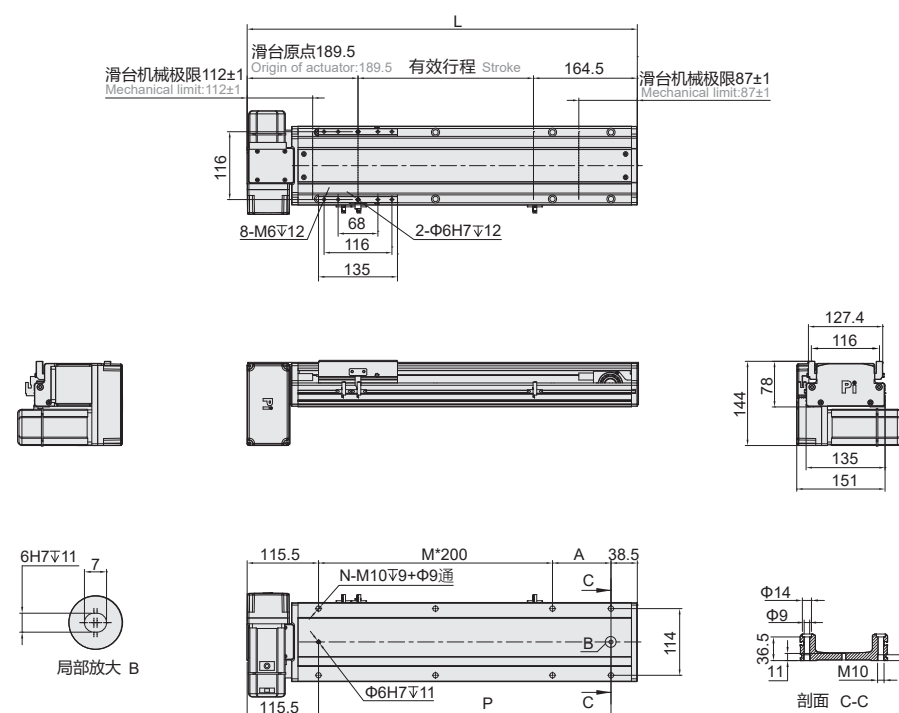

有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504	1554	1604
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
KG	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1


有效行程 Stroke	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
L	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
P	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
KG	15.5	15.9	16.3	16.6	17	17.4	17.8	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.2

有效行程 Stroke	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
L	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254	3304	3354	3404	3454	3504	3554	3604	3654	3704	3754	3804	3854	3904	3954	4004
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19
N	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42
P	2760	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
KG	24.6	25	25.4	25.8	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7	28	28.4	28.8	29.2	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.8	32.2	32.6	33	33.4

馬達左上折
Motor Left Upper Side

LU 馬達左上折 Motor Left Upper Side 2D CAD 3D CAD Download CAD data at www.pi-robot.com.cn

單位 Unit : mm

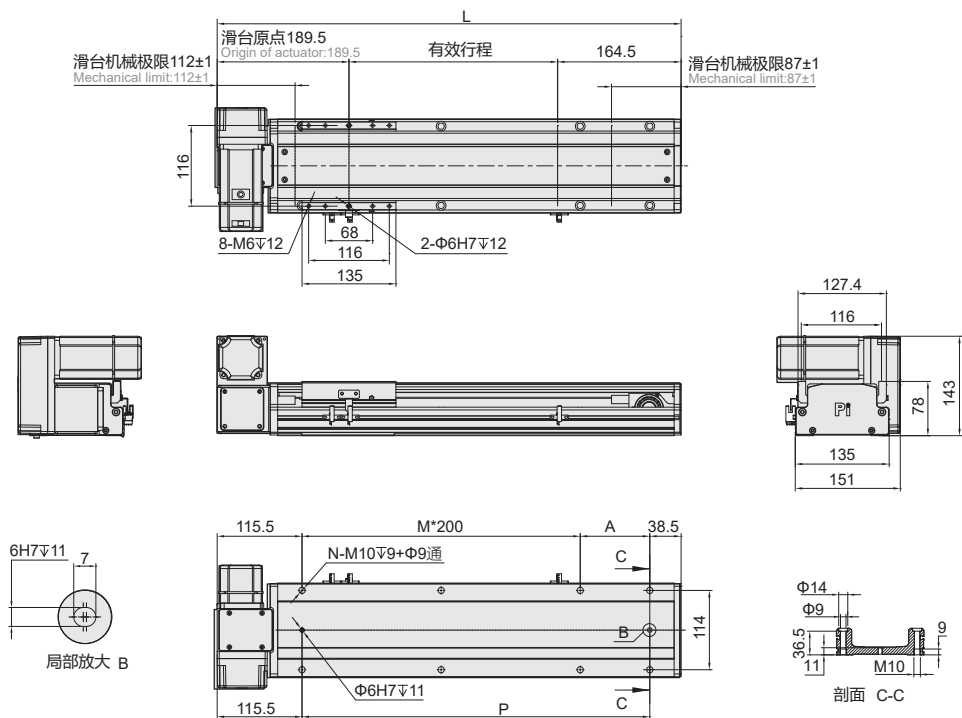

有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504	1554	1604
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
KG	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1


有效行程 Stroke	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
L	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
P	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
KG	15.5	15.9	16.3	16.6	17	17.4	17.8	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.2

有效行程 Stroke	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
L	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254	3304	3354	3404	3454	3504	3554	3604	3654	3704	3754	3804	3854	3904	3954	4004
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19
N	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42
P	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
KG	24.6	25	25.4	25.8	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7	28	28.4	28.8	29.2	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.8	32.2	32.6	33	33.4

馬達右上折
Motor Right Upper Side

RU 馬達右上折 Motor Right Upper Side 2D CAD 3D CAD Download CAD data at www.pi-robot.com.cn

單位 Unit : mm

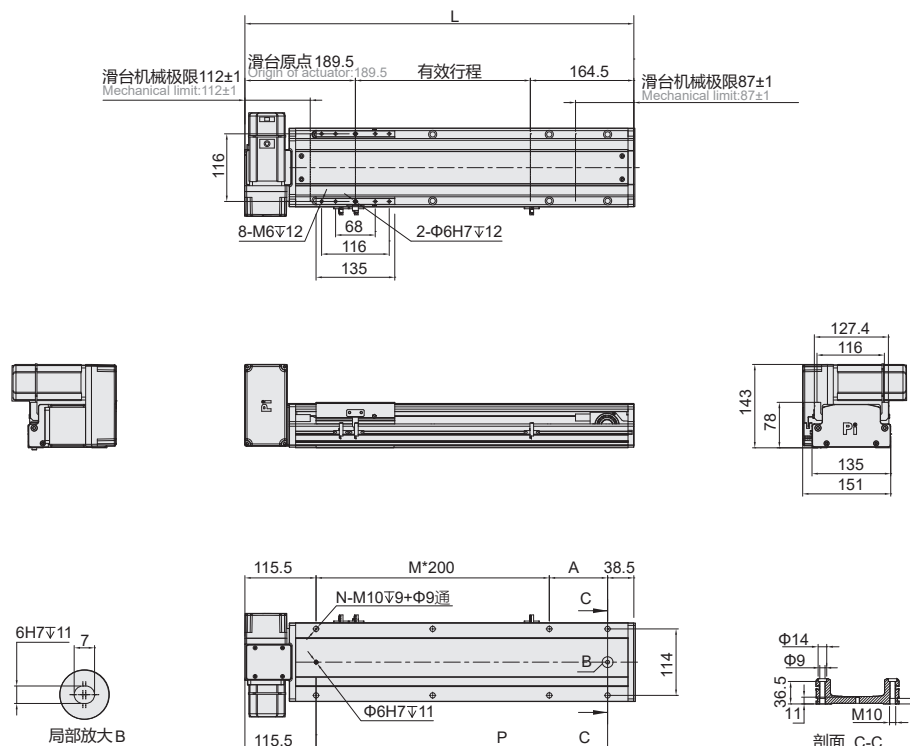

有效行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504	1554	1604
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
P	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
KG	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9	9.4	9.8	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.7	15.1

有效行程 Stroke	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
L	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
P	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
KG	15.5	15.9	16.3	16.6	17	17.4	17.8	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.2

有效行程 Stroke	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
L	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254	3304	3354	3404	3454	3504	3554	3604	3654	3704	3754	3804	3854	3904	3954	4004
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19
N	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42
P	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
KG	24.6	25	25.4	25.8	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7	28	28.4	28.8	29.2	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	31.8	32.2	32.6	33	33.4

應用例
Application

一般/螺桿仕樣
GSH Series

無塵/螺桿仕樣
GSD Series

一般/皮帶仕樣
GSP Series

無塵/皮帶仕樣
GSF Series

GSP14

GSP17

GSP20

GSF14

GSF17

GSF20